

仕 様 書

一体型街頭防犯カメラ

GR-N750AS

株式会社ケービデバイス

京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町22番地2

TEL 075-354-3372

FAX 075-354-3382

株式会社 **ケービデバイス**

| | | | |
|----------------|---------------|----|-----|
| 品名: 一体型街頭防犯カメラ | 品番: GR-N750AS | NO | 1/2 |
|----------------|---------------|----|-----|

■ 製品仕様

カメラ部 仕様

| | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| 撮像素子 | 1/2.8型 CMOSセンサー(SONY) | | |
| 解像度 | 2592x1944(最大) / 2592x1520 / 2560x1440 / 2304x1296 / 2048x1536 / 1920x1080 / 1280x1024 / 1024x768 / 1280x720 / 704x576 / 704x480 / 640x480 / 640x360 / 352x288 / 352x240(最小) | | |
| 全画素数 | 2592 * 1944 | | |
| 映像圧縮方式 | H.264 / MJPEG | | |
| フレームレート | 1~30FPS | | |
| ビットレートタイプ | CBR / VBR | | |
| レンズ焦点距離 | 2.8-12mm(F1.4) 電動ズームレンズ(オートフォーカス機能付) | | |
| ALC | ○ | | |
| 撮像角度 | ワイド端 | 水平:約95° / 垂直:約67° | |
| | テレ端 | 水平:約29° / 垂直:約22° | |
| 赤外線 投光器 | 投光距離 | 約30m | |
| | 投光角度 | 約100° | |
| 最低被写体照度 | カラー: 0.02lx(F1.4、工場出荷時設定) / 0.003lx(F1.4、AGC最大、スローシャッター最大) モノクロ: 0lx(赤外線投光時) | | |
| 電子シャッター | オート、1/30~1/5000秒 | | |
| WDR | OFF、ON | | |
| AGC | OFF、0~36 | | |
| フリッカレス | OFF、50Hz、60Hz | | |
| デイ&ナイト | 自動、デイ固定、ナイト固定、スケジュール | | |
| ホワイトバランス | 手動、自動、オートワイド | | |
| スローシャッター | OFF、x2、x4、x8 | | |
| 逆光補正 | オフ / アダプティブ(自動) / エリア選択 | | |
| ノイズ除去 | OFF、自動(低、中、高)、手動(低、中、高) | | |
| プライバシーマスク | OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:四角形ポリゴン | | |
| 画像反転 | OFF、水平、垂直、回転 | | |

レコーダー部 仕様

| | |
|--------------|-----------------------------------------------|
| カメラ入力 | 1系統(Ethernet) |
| ストレージ容量 | 標準240GB(SSD) / 拡張オプション対応:480GB、960GB(SSD) |
| ミラーリング | ○(オプション) ※下記拡張ストレージを2枚使用 |
| 専用ストレージ(SSD) | GR-SSD240GB(標準搭載) / GR-SSD480GB / GR-SSD960GB |
| 記録モード | スケジュール記録(0~24時間設定、曜日設定) |
| 表示LED | 記録中、GPS同期、エラー状態表示(本体・SSD・カメラ) |
| 再生方法 | SSD抜き取りPCで再生、無線(有線)LAN接続によるPCビューワ上で再生 |
| 無線インターフェース | IEEE802.11a/b/g/n(理論値最大300Mbps) |
| 無線暗号化 | WPA2-PSK-AES |
| 無線セキュリティ | SSIDステルス、MACアドレスフィルタリング、パスワード |
| 自動時刻同期 | ○(内蔵GPS、時刻補正間隔:毎秒) |

■ 製品仕様

レコーダー部仕様


| | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| データセキュリティ | パスワード保護、記録データ暗号化(AES128bit) |
| 無停電電源(UPS)機能 | バッテリー内蔵(自動シャットダウン/自動復帰) |
| オプション対応 | モバイル回線を利用した遠隔からの画像の閲覧、取得、異常検知 みまもりサービスあんしん君(モバイル回線利用)による異常検知 ミラーリング(RAID1)、ストレージ容量拡張 |
| 電源電圧 | AC100~240V、50Hz/60Hz |
| 最大消費電力 | 36W |
| 動作温度/湿度 | -20℃~50℃(起動温度は-10℃~50℃) / 10%~85% |
| 外径寸法 | 200(幅) * 383(奥行) * 277(高さ) mm |
| 質量 | 約4kg |
| 材質 | アルミニウム、ポリカーボネート、アルミダイキャスト、ステンレス |
| 筐体施錠 | ○(鍵指定はオプション対応) |
| 防水防塵性能 | IP66 |
| 耐重塩害性能 | ○(下塗り・・・ポリエステル樹脂系焼付、中塗り・上塗り・・・フッ素樹脂系焼付) ※評価は日本冷凍空調工業会規格 JRA9002-1991に基づいています。 |
| 耐風性能 | 風速80m ※算出した風圧加重で重心点にて引っ張り試験を行い合格しています。 |
| 原産国 | 日本 |

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

| | | |
|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 推奨クライアント PC仕様 | 動作確認済みOS | Windows11 64bit |
| | CPU | Intel Core i5 1GHz以上 と同等以上 |
| | メモリ | 4GB以上 |
| | ディスプレイ解像度 | 1920 * 1080 以上 |
| | ネットワーク | 有線LAN : 100BASE-T / 1000BASE-T 無線LAN : 2.4GHz - IEEE802.11 b/g/n 5GHz - IEEE802.11 a/n W56対応 |

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

■ 外形寸法図

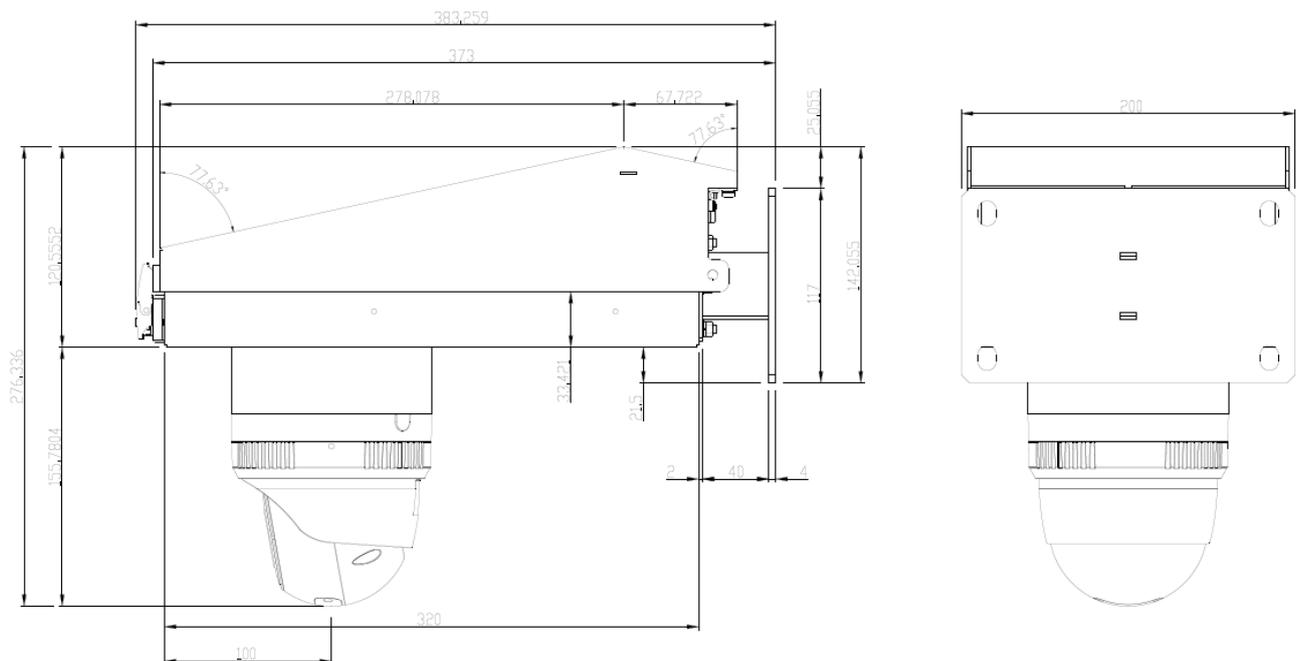

単位:[mm]